

ghibli & wirbel

Professional Cleaning Machines Since 1968

TOOLPRO

WDA 40



TOOL PRO WDA 40 ЭТО ЛИНЕЙКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПЕЛЫСОСОВ GHIBLI & WIRBEL, ОТВЕЧАЮЩАЯ ВСЕМ НЕОБХОДИМЫМ ТРЕБОВАНИЯМ ДЛЯ УБРОКИ МАСТЕРСКИХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. ЧЕТЫРЕХСТУПЕНЧАТАЯ ЖИДКО-ВАКУУМНАЯ МОДЕЛЬ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ ОЧИСТКИ ФИЛЬТРА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ БЕЗПЕРЕБОЙНОЙ РАБОТЫ В УСЛОВИЯХ МАКСИМАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

TOOLPRO

WDA 40

Высокоэффективный пылесос для сухой и влажной уборки, мощный и надежный, предназначен для работы с мелкодисперсными и опасными частицами пыли. Компактный и удобный в использовании TOOL PRO WDA 40 идеален для его использования в труднодоступных помещениях, таких как строительные площадки, мастерские и производственные помещения. Инновационная система NONSTOPVAC! благодаря системе самоочистки основного фильтра за счет изменения направления воздушного потока, значительно сокращает время простоя машины и увеличивает время бесперебойной работы.

Оснащенный штепсельной розеткой для подключения электрического инструмента (максимальная мощность 2400 Вт) и набором COMBI для пневматического инструмента с рабочим давлением до 10 бар. Возможность ручного или автоматического режима работы (с управлением от подсоединенного инструмента). TOOL PRO WDA 40 доступен в четырех версиях: базовая модель, со стандартными аксессуарами, с сертификатом класса L, и три модели, оснащенные антистатическими принадлежностями, для безопасной работы и в соответствии с уровнем опасности пыли: сертифицированный классами L, M и H.



ОСНОВНОЙ ФИЛЬТР ПЛОСКИЙ

Гофрированный, класс фильтрации M, всегда установлен. В тефлоновом PTFE:

- предотвращает скопление грязи на стенках, позволяя произвести незамедлительную очистку;
 - влагоустойчивый и моющийся (более продолжительный срок службы по сравнению с обычными фильтрами).
- Площадь фильтра 0,5 м²

КАРТРИДЖНЫЙ ФИЛЬТР НЕРА*

Класс фильтрации H. Эффективность фильтрации до 99,995 %. Площадь фильтра 0,8 м² для большей силы всасывания и максимальной защиты двигателя.

* Поставляется с версией H AS

ВОРСОВОЙ ФИЛЬТР


Стандартная комплектация, для всасывания большого количества пыли: с возможностью до 20 л.

NONSTOPVAC!

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА ФИЛЬТРА ДЛЯ НЕОГРАНИЧЕННОЙ РАБОТЫ!


Основной фильтр плоский, высокоэффективный (класс М) с возможностью его легкой автоматической очистки благодаря инновационной системе NONSTOPVAC!. Его очистка происходит благодаря изменению направления воздушного потока, который вызывает отслоение

накопившейся грязи от фильтра, позволяя ей сразу попадать в мусоросборник. Система NONSTOPVAC!. значительно сокращает время простоя пылесоса, обеспечивая его бесперебойную работу.

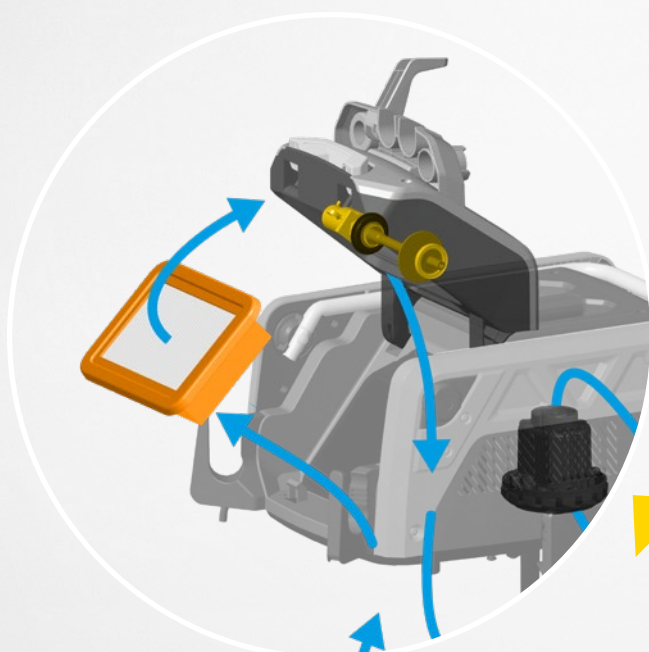

**ВОЗДУШНЫЕ ПОТОКИ ПРИ
ОБЫЧНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ПЫЛЕСОСА**

КОГДА СИСТЕМА АКТИВНА, ИНВЕРСИЯ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА АКТИВИРУЕТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ БЛАГОДАРЯ NONSTOPVAC! КАЖДЫЕ 12 СЕКУНД, ПОЗВОЛЯЯ ОСНОВНОМУ ПЛОСКОМУ ФИЛЬТРУ ВСЕГДА РАБОТАТЬ МАКСИМАЛЬНО ЭФФЕКТИВНО. ЦИКЛ ОЧИСТКИ ФИЛЬТРА АБСОЛЮТНО БЕЗОПАСЕН, ТАК КАК НЕ ПРОИСХОДИТ ВЫБРОСА ПЫЛИ В ВОЗДУХ ИЛИ ОТ ПОДКЛЮЧЕННОГО УСТРОЙСТВА. КРОМЕ ТОГО, ЛЮБОЕ СНИЖЕНИЕ ПОТОКА ВОЗДУХА ВЫЗЫВАЕТ АКТИВАЦИЮ ЦИКЛА ИНТЕНСИВНОЙ ОЧИСТКИ ФИЛЬТРА.

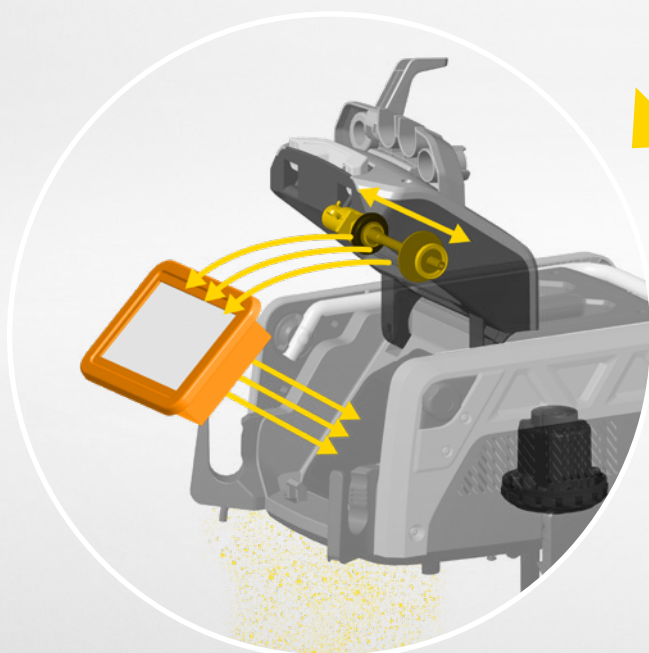

**ИНВЕРСИЯ ВОЗДУШНОГО
ПОТОКА И ОЧИСТКА
ФИЛЬТРА БЛАГОДАРЯ
СИСТЕМЕ NONSTOPVAC!**

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ...


ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ

для постоянного поддержания
контроля правильной работой
пылесоса.

РЕГУЛИРУЕМАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ВСАСЫВАНИЯ



РАЗЛИЧНЫЕ ДИАМЕТРЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ АКСЕССУАРОВ

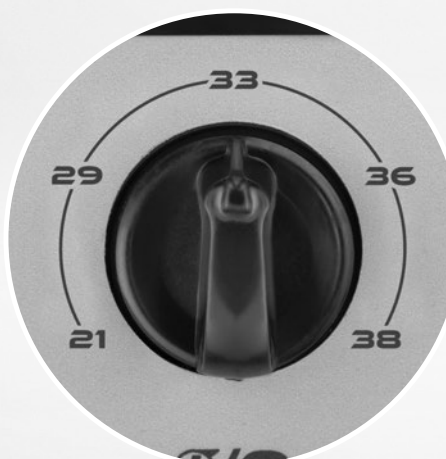

Max ø (mm)	Flow min (m³/h)
21	25
29	48
33	62
36	73
38	100

Возможность установки дополнительных
аксессуаров различного диаметра: 21 мм,
29 мм, 33 мм, 36 мм и 38 мм. В версиях M AS
и H AS благодаря удобному переключателю
на панели управления регулировка расхода
воздушного потока позволяет использовать
аксессуары разного диаметра.

NONSTOPVAC!



ВКЛЮЧЕНИЕ: активируйте систему NONSTOPVAC!
ВЫКЛЮЧЕНИЕ: отключите систему NONSTOPVAC!
Когда система отключена, TOOL PRO WDA 40 возможно
использовать как обычный пылесос
для сухой и влажной уборки.


...ПРОСТО И ПОНЯТНО

КОГДА СИСТЕМА NONSTOPVAC! ВКЛЮЧЕНА

Электроинструмент
включен / опция
всасывания отключена

Включение
электроинструмента
активирует опцию
всасывания

Ручное включение
интенсивной очистки
фильтра

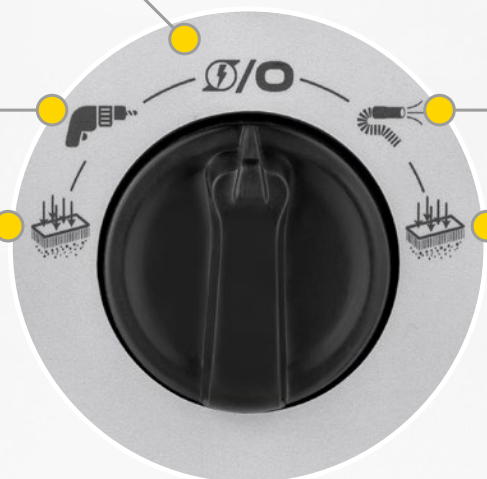

Опция всасывания всегда
активна

Ручное включение
интенсивной очистки фильтра

РОЗЕТКА ДЛЯ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ
ПОДКЛЮЧАЕМОГО ИНСТРУМЕНТА 2400 ВТ



КОМПАКТНЫЙ И УДОБНЫЙ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

БЛАГОДАРЯ ЕГО МАЛЕНЬКИМ РАЗМЕРАМ И ЭРГОНОМИЧНОЙ РУЧКЕ TOOL PRO WDA 40 ОН ПРОСТ И УДОБЕН В ПЕРЕМЕЩЕНИИ. ВОЗМОЖНОСТЬ ДОБАВЛЕНИЯ ПРОЧНОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РУЧКИ (ОПЦИОНАЛЬНО), ДЕЛАЮТ ЕГО УДОБНЫМ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ПЕРЕМЕЩЕНИЯ.



ВЕРХНИЕ РУЧКИ



НИЖНИЕ РУЧКИ



МАКСИМАЛЬНАЯ ПРАКТИЧНОСТЬ И УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

УДОБНАЯ ОПОРА ПОДДЕРЖКИ КАБЕЛЯ, КРЮЧКИ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ И УДОБНЫЕ КОРПУСЫ ДЛЯ ШЛАНГА УСТАНОВЛЕНЫ НА ПЫЛЕСОСЕ. РАБОТАТЬ ТАК БЫСТРО И БЕЗОПАСНО ЕЩЁ НИКОГДА НЕ БЫЛО ТАК ПРОСТО!



ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ АКСЕССУАРОВ И КАБЕЛЯ



РАЗЪЕМ ДЛЯ ШЛАНГА

МАКСИМАЛЬНАЯ МАНЕВРЕННОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ

ОБА ПЕРЕДНИХ КОЛЕСА (Ø 100 мм), ОСНАЩЕНЫ ТОРМОЗАМИ И БЛОКИРОВКОЙ, И БОЛЬШИЕ ЗАДНИЕ КОЛЕСА, ВСЕ ЭТО ДЕЛАЕТ ПЫЛЕСОС МАКСИМАЛЬНО УДОБНЫМ И ОДНОВРЕМЕННО С ТЕМ БЕЗОПАСНЫМ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ.



Кабель оранжевого цвета очень хорошо виден



Большие задние колеса: обеспечивают максимальную устойчивость пылесоса

Поворотные колеса

Тормоз и блокировка направления для обеспечения максимальной безопасности во время работы.

ПРОСТ И УДОБЕН В ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

БЫСТРОЕ ОТКРЫТИЕ



Мгновенный доступ к мусоросборнику благодаря практичным боковым замкам.

ФИЛЬТРЫ МОЖНО ЛЕГКО ДОСТАТЬ, УДАЛИТЬ, ОЧИСТИТЬ ИЛИ ЗАМЕНИТЬ



ВОРСОВОЙ ФИЛЬТР
мощный, максимальная емкость (20 л)



ПЛОСКИЙ ФИЛЬТР PTFE
влагоустойчивый и моющийся



КАРТРИДЖНЫЙ ФИЛЬТР НЕРА
для большей силы всасывания и максимальной защиты двигателя.
(поставляется с версией H AS).



ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ПАКЕТ
предназначен для сверхмощной работы (опционально).



ОХЛАЖДАЮЩИЙ ФИЛЬТР
для максимальной защиты двигателя.

ВОЗМОЖНО СРОЧНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Отцепите и поверните головку пылесоса, чтобы открутить крышку картриджного фильтра...



... и легко ее снять.



Для быстрого доступа к двигателю отвинтите крышку моторного отсека... и легко его замените

АДАПТИРОВАТЬ ПЫЛЕСОС ПОД ВАШИ ПОТРЕБНОСТИ ЕЩЁ НИКОГДА НЕ БЫЛО ТАК ПРОСТО

Комплекты, доступные в качестве дополнительных принадлежностей, делают TOOL PRO WDA 40 универсальным в использовании. Достаточно снять переднюю панель под панелью пылесоса, чтобы установить наиболее подходящий комплект в зависимости от типа выполняемой работы.



КОМПЛЕКТ СОМВІ

Позволяет использовать пылесос с пневматическими инструментами.



ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Удобный пульт дистанционного управления, который может быть закреплен на гибком шланге, соединяется непосредственно с модулем, установленным на пылесосе, что позволяет оператору контролировать TOOL PRO WDA 40 даже на расстоянии.

КЛАССЫ ФИЛЬТРАЦИИ

Модели TOOL PRO WDA 40 доступны в трех различных классах фильтрации (L, M и H) для того чтобы справиться с любым типом пыли и на любой рабочей поверхности. Ghibli & Wirbel ставит безопасность пользователей своих пылесосов превыше всего. По этой причине модели L AS, M AS и H AS оснащены серией антистатических принадлежностей, поставляемых в стандартной комплектации, для защиты оператора от любых ударов, которые могут возникнуть в процессе использования.

КЛАСС ФИЛЬТРАЦИИ L

LIGHT HAZARD

Пылесос, предназначенный для пыли класса L, создан для работы на территории, характеризующейся наличием простой пыли с умеренным риском, например, в мастерских.



КЛАСС ФИЛЬТРАЦИИ M

MEDIUM HAZARD

Пылесос, предназначенный для пыли класса M, служит для работы в местах с присутствием пыли со средней степенью риска, например, от твердых пород дерева, штукатурки, красок или бетона. Идеально подходит для использования на производстве, в мастерских и на строительных площадках.



Независимо от класса пыли, которую необходимо убрать, от умеренного (L) и среднего (M) до высокого (H) риска, TOOL PRO WDA 40 всегда позволит вам работать, обеспечивая максимальную безопасность.

КЛАСС ФИЛЬТРАЦИИ H HIGH HAZARD

Пылесос, предназначенный для пыли класса H, предназначен для работы в местах с повышенным риском, характеризующихся наличием плесени, патогенных микроорганизмов и канцерогенной пыли (например, асбестовой пыли, кобальта, никеля, свинца). Идеально подходит для использования на производстве, в мастерских и на строительных площадках. Сертифицирован для асбестовой пыли TRGS 519.



TOOL PRO WDA 40 L / L AS

Пылесос для сбора пыли и жидкостей, одобренный для работы с пылью класса L, большой емкости, мощный и прочный, предназначен для работы в помещениях, характеризующихся наличием простой пыли с умеренным риском. Компактный и удобный инструмент TOOL PRO WDA 40 L идеально подходит для использования в таких условиях, как небольшие цеха и мастерские. Инновационная система NONSTOPVAC!, благодаря автоматической очистке основного фильтра за счет инверсии воздушного потока, обеспечивает постоянное всасывание и значительно сокращает время простоя пылесоса, позволяя оператору работать без перебоев с высокими характеристиками всасывания. Оснащенный розеткой для электроинструмента (максимальная мощность подключаемого инструмента 2400 Вт) и комплектом COMBI для подключения пневматических принадлежностей (опция), рабочее давление до 10 бар. Пылесос можно включить вручную или автоматически (управляется подключенным инструментом), а также можно запустить непосредственно с всасывающего шланга благодаря комплекту дистанционного управления (опция). TOOL PRO WDA 40 L доступен в двух версиях: с антистатическими аксессуарами в комплекте (версия L AS) для защиты от любых электростатических зарядов, которые могут возникнуть во время работы, и с не антистатическими аксессуарами (версия L).



ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

МОДЕЛЬ	Артикул	КОЛ-ВО / ПАЛЛЕТ
TOOL PRO WDA 40 L	13101710001	8
TOOL PRO WDA 40 L AS	13201710001	8

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение/Частота	220-240 В~	50/60 Гц
Максимальная мощность	Вт	1350
Номинальная мощность	Вт	1100
Максимальная мощность розетки прибора	Вт	2400
Тип основного фильтра	Плоский фильтр PTFE (Класс M)	
Площадь фильтрации (Плоский фильтр)	м²	0,5
Система очистки фильтра	NONSTOPVAC!	
Расход воздуха	л/с	76
Разрежение	мбар	250
Объем мусоросборника	л	41
Полезный объем мусоросборника	л	26
Фильтр-мешок	л	20
IP-код	IPX4	
Класс пыли	L	
Диаметр аксессуаров	33	
Длина кабеля	м	7
Вес (без принадлежностей)	кг	21
Размеры	мм	625x385x545

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ

МОДЕЛЬ	Артикул
Всасывающий шланг с коленом Ø 33 - 4 м (*)	6010533
Шланг антистатический Ø 33 - 4 м (**)	6010530
Удлинительная трубка 0,5 м (***)	2511500
Насадка для полов P340 Ø 36 (*)	6010041
Насадка для полов P340 антистатическая Ø 36 (**)	6010042
коннектор Ø 33 (*)	2511405
Антистатический коннектор Ø 33 (**)	2511406
Щелевая насадка Ø 36 (*)	2511520
Антистатическая щелевая насадка Ø 36 (**)	2511640
Крышка патрубка	2001817
Плоский фильтр PTFE (Класс M)	2512772
Флисовый фильтр-мешок 20 л	---

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

МОДЕЛЬ	Артикул
Шланг антистатический Ø 29 - 4 м (**)	6010531
Всасывающий шланг с коленом Ø 38 - 4 м	6010536
Насадка для влажной уборки пола V340 Ø 36	6010046
Комплект COMBI	6689163
Remote Control Kit	6689165
Адаптеры для инструментов	6689164
Ручка для переноски	6340100
Фильтр-мешок из PE	3001203
Флисовый фильтр-мешок 20 л, 10 шт.	3001039

(*) версия L

(**) версия L AS

(***) 2 шт. в стандартной комплектации





**ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ
АКСЕССУАРОВ И
КАБЕЛЯ**



**РОЗЕТКА ДЛЯ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА**



NONSTOPVAC!



ПЛОСКИЙ ФИЛЬТР PTFE



TOOL PRO WDA 40 M AS

Пылесос для сбора пыли и жидкостей, одобренный для работы с пылью класса М, большой емкости, мощный и прочный, предназначен для работы в помещениях, характеризующихся наличием пыли средней степени риска, такой как пыль от твердых пород дерева, штукатурки, красок, бетона. Компактный и удобный инструмент TOOL PRO WDA 40 M AS идеально подходит для использования на промышленных предприятиях, в мастерских и на строительных площадках. Инновационная система NON-STOPVAC!, благодаря автоматической очистке основного фильтра за счет инверсии воздушного потока, обеспечивает постоянное всасывание и значительно сокращает время простоя пылесоса, позволяя оператору работать без перебоев с высокими характеристиками всасывания. Оснащенный розеткой для электроинструмента (максимальная мощность подключаемого инструмента 2400 Вт) и комплектом COMBI для подключения пневматических принадлежностей (опция), рабочее давление до 10 бар. Пылесос можно включить вручную или автоматически (управляется подключенным инструментом), а также можно запустить непосредственно с всасывающего шланга благодаря комплекту дистанционного управления (опция). TOOL PRO WDA 40 M AS поставляется со стандартными антистатическими принадлежностями для защиты от любых электростатических зарядов, которые могут возникнуть во время работы.



ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

МОДЕЛЬ

TOOL PRO WDA 40 M AS

АРТИКУЛ

13311710001

КОЛ-ВО / ПАЛЛЕТ

8

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение/Частота	220-240 В~	50/60 Гц
Максимальная мощность	Вт	1350
Номинальная мощность	Вт	1100
Максимальная мощность розетки прибора	Вт	2400
Тип основного фильтра	Плоский фильтр PTFE (Класс М)	
Площадь фильтрации (Плоский фильтр)	м²	0,5
Система очистки фильтра	NONSTOPVAC!	
Расход воздуха	л/с	76
Разрежение	мбар	250
Объем мусоросборника	л	41
Полезный объем мусоросборника	л	26
Фильтр-мешок	л	20
IP-код	IPX4	
Класс пыли	М	
Диаметр аксессуаров	21 - 29 - 33 - 36 - 38	
Длина кабеля	м	7
Вес (без принадлежностей)	кг	21
Размеры	мм	625x385x545

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ


МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ
Шланг антистатический Ø 33 - 4 м	6010530
Удлинительная трубка 0,5 м (*)	2511500
Насадка для полов Р340 антистатическая Ø 36	6010042
Антистатический коннектор Ø 33	2511406
Антистатическая щелевая насадка Ø 36	2511640
Крышка патрубков	2001817
Плоский фильтр PTFE (Класс М)	2512772
Флисовый фильтр-мешок 20 л	---

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ
Шланг антистатический Ø 29 - 4 м	6010531
Всасывающий шланг с коленом Ø 38 - 4 м	6010536
Насадка для влажной уборки пола V340 Ø 36	6010046
Комплект COMBI	6689163
Remote Control Kit	6689165
Адаптеры для инструментов	6689164
Ручка для переноски	6340100
Фильтр-мешок из PE	3001203
Флисовый фильтр-мешок 20 л, 10 шт.	3001039



(*) 2 шт. в стандартной комплектации

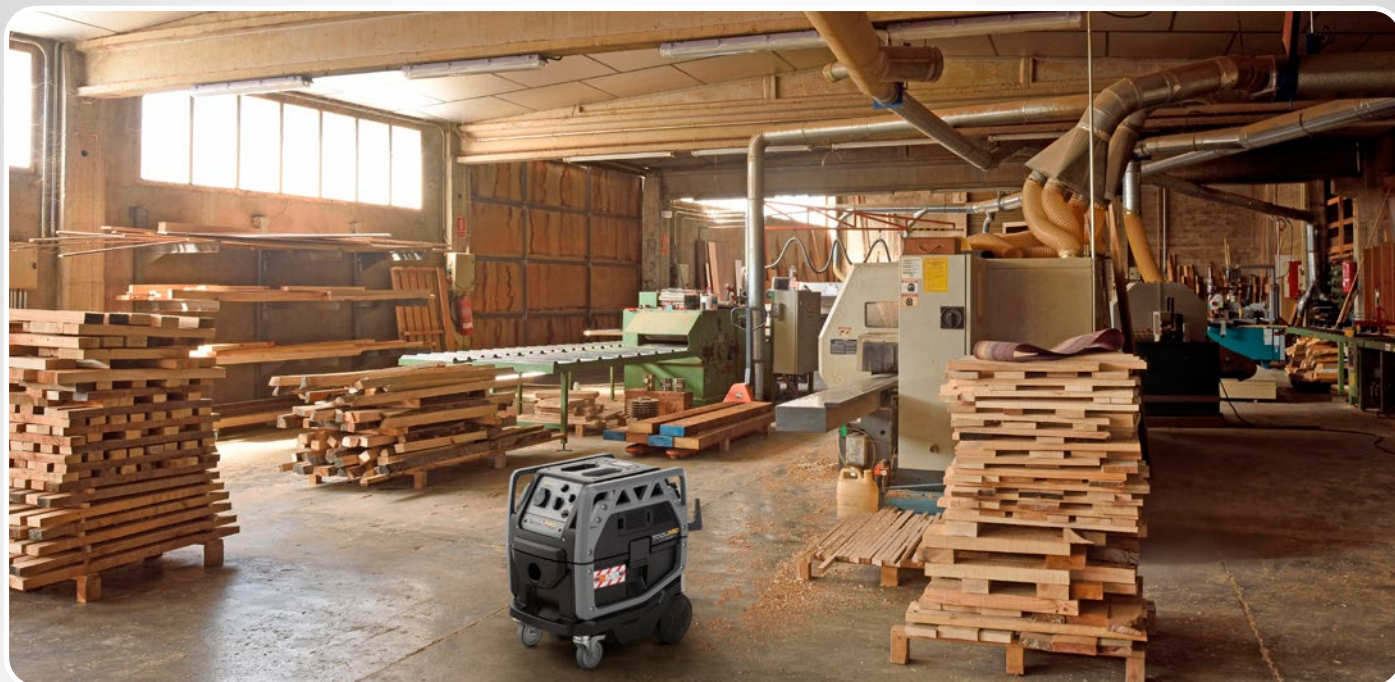

**РАЗЛИЧНЫЕ ДИАМЕТРЫ
АКСЕССУАРОВ ПО
ВЫБОРУ**



**РОЗЕТКА ДЛЯ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА**



NONSTOPVAC!



**АНТИСТАТИЧЕСКИЕ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ**



TOOL PRO WDA 40 H AS

Пылесос для сбора пыли и жидкостей, одобренный для работы с пылью класса H, большой емкости, мощный и прочный, предназначен для работы в условиях повышенного риска, характеризующихся наличием плесени, патогенов и канцерогенной пыли (например, асбестовой пыли, кобальта, никеля, свинца). Компактный и простой в обращении, TOOL PRO WDA 40 H AS идеально подходит для использования в промышленных условиях, у мастеров и на строительных площадках. Инновационная система NON-STOPVAC!, благодаря автоматической очистке основного фильтра за счет инверсии воздушного потока, обеспечивает постоянное всасывание и значительно сокращает время простоя машины, позволяя оператору работать без перебоев с высокими характеристиками всасывания. Максимальная эффективность фильтрации (99,995%) благодаря картриджному фильтру HEPA, установленному на машине. Оснащенный розеткой для электроинструмента (максимальная мощность подключаемого инструмента 2400 Вт) и комплектом COMBI для подключения пневматических принадлежностей (опция), рабочее давление до 10 бар. Пылесос можно включить вручную или автоматически (управляется подключенным инструментом), а также можно запустить непосредственно с всасывающего шланга благодаря комплекту дистанционного управления (опция). TOOL PRO WDA 40 H AS поставляется со стандартными антистатическими принадлежностями для защиты от любых электростатических зарядов, которые могут возникнуть во время работы.



ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

МОДЕЛЬ

TOOL PRO WDA 40 H AS

Артикул

13411710001

КОЛ-ВО / ПАЛЛЕТ

8

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение/Частота	220-240 В~	50/60 Гц
Максимальная мощность	Вт	1350
Номинальная мощность	Вт	1100
Максимальная мощность розетки прибора	Вт	2400
Тип основного фильтра	Плоский фильтр PTFE (Класс M) + HEPA Картриджный фильтр (Класс H)	
Площадь фильтрации (Плоский фильтр)	м²	0,5
Площадь фильтрации (Картриджный фильтр Класс H)	м²	0,8
Система очистки фильтра	NONSTOPVAC!	
Расход воздуха	л/с	76
Разрежение	мбар	250
Объем мусоросборника	л	41
Полезный объем мусоросборника	л	26
Фильтр-мешок	л	20
IP-код	IPX4	
Класс пыли	H	
Диаметр аксессуаров	21 - 29 - 33 - 36 - 38	
Длина кабеля	м	7
Вес (без принадлежностей)	кг	21
Размеры	мм	625x385x545

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ


МОДЕЛЬ

Артикул	Артикул
Шланг антистатический Ø 33 - 4 м	6010530
Удлинительная трубка 0,5 м (*)	2511500
Насадка для полов P340 антистатическая Ø 36	6010042
Антистатический коннектор Ø 33	2511406
Антистатическая щелевая насадка Ø 36	2511640
Крышка патрубка	2001817
Плоский фильтр PTFE (Класс M)	2512772
HEPA Картриджный фильтр (Класс H)	6895010
Флисовый фильтр-мешок 20 л	---

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

МОДЕЛЬ

Артикул	Артикул
Шланг антистатический Ø 29 - 4 м	6010531
Всасывающий шланг с коленом Ø 38 - 4 м	6010536
Насадка для влажной уборки пола V340 Ø 36	6010046
Комплект COMBI	6689163
Remote Control Kit	6689165
Адаптеры для инструментов	6689164
Ручка для переноски	6340100
Фильтр-мешок из PE	3001203
Флисовый фильтр-мешок 20 л, 10 шт.	3001039



(*) 2 шт. в стандартной комплектации



БОЛЬШАЯ ЕМКОСТЬ



ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



NONSTOPVAC!



ПЛОСКИЙ ФИЛЬТР PTFE



**КАРТРИДЖНЫЙ
ФИЛЬТР НЕРА**



**ФИЛЬТР-МЕШОК ИЗ РЕ
(ОПЦИЯ)**



**КОМПЛЕКТ СОМВ
(ОПЦИОНАЛЬНО)**



**АНТИСТАТИЧЕСКИЕ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ**

ИДЕАЛЬНО ДЛЯ



**WARNING!
PRESENCE OF ASBESTOS**

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ



ШЛАНГ АНТИСТАТИЧЕСКИЙ Ø 33 ММ *

Гибкий шланг длиной 4 м гарантирует Вам максимальную практичность и простоту в использовании.



УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА 0,5 М

Два удобных удлинителя, которые можно использовать вместе или по отдельности, что позволяет пылесосу охватить гораздо большую рабочую поверхность.



КРЫШКА ПАТРУБКА

Служит для предотвращения рассеивания пыли при транспортировке.



НАСАДКА ДЛЯ ПОЛОВ АНТИСТАТИЧЕСКАЯ Ø 36 ММ *

Подходит для обработки твердых поверхностей.



АНТИСТАТИЧЕСКИЙ КОННЕКТОР Ø 33 ММ *

Может использоваться с различными типами электроинструментов. Благодаря идеальному уплотнению он блокирует любое рассеивание пыли.



АНТИСТАТИЧЕСКАЯ ЩЕЛЕВАЯ НАСАДКА Ø 36 ММ *

Позволяет убирать даже в самых труднодоступных местах.

ПЛОСКИЙ



ПЛОСКИЙ ФИЛЬТР РТФЕ

Гофрированный, класс фильтрации М, всегда установлен. Площадь фильтра 0,5 м².



НЕРА КАРТРИДЖНЫЙ ФИЛЬТР

Класс фильтрации Н. Эффективность фильтрации 99,995%. Площадь фильтра 0,8 м² (поставляется в версии Н AS).



ФЛИСОВЫЙ ФИЛЬТР-МЕШОК

Подходит для всасывания большого количества пыли, объемом до 20 л.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



ГИБКИЕ ШЛАНГИ

Они способны гарантировать максимальную практичность и удобство в использования благодаря длине 4 м.

Доступны в антистатической версии диаметром 29 мм и в не антистатической версии диаметром 38 мм.



НАСАДКА ДЛЯ ВЛАЖНОЙ УБОРКИ ПОЛА Ø 36 мм

С резиновыми вставками, которые легко разобрать, очистить или заменить.




КОМПЛЕКТ COMBI

Позволяет использовать пылесос с пневматическими инструментами. Легко устанавливается прямо под панелью управления.



REMOTE CONTROL KIT

Простая в установке, позволяя оператору управлять включением/ выключением пылесоса непосредственно от всасывающего шланга.

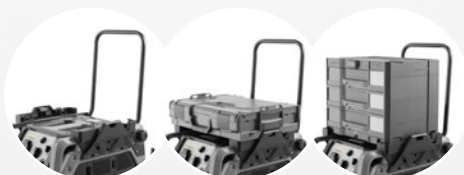

АДАПТЕРЫ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ

Позволяет закрепить инструментальные ящики прямо на крышке пылесоса.



РУЧКА ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ

Делает пылесос мобильным в его перемещении, регулируемый и закрывающийся.



ФИЛЬТР-МЕШОК ИЗ РЕ

Гарантирует наибольшую безопасность при утилизации всасываемой пыли.




ФЛИСОВЫЙ ФИЛЬТР-МЕШОК 20 л


Упаковка содержит 10 штук

TOOL PRO

WDA 40

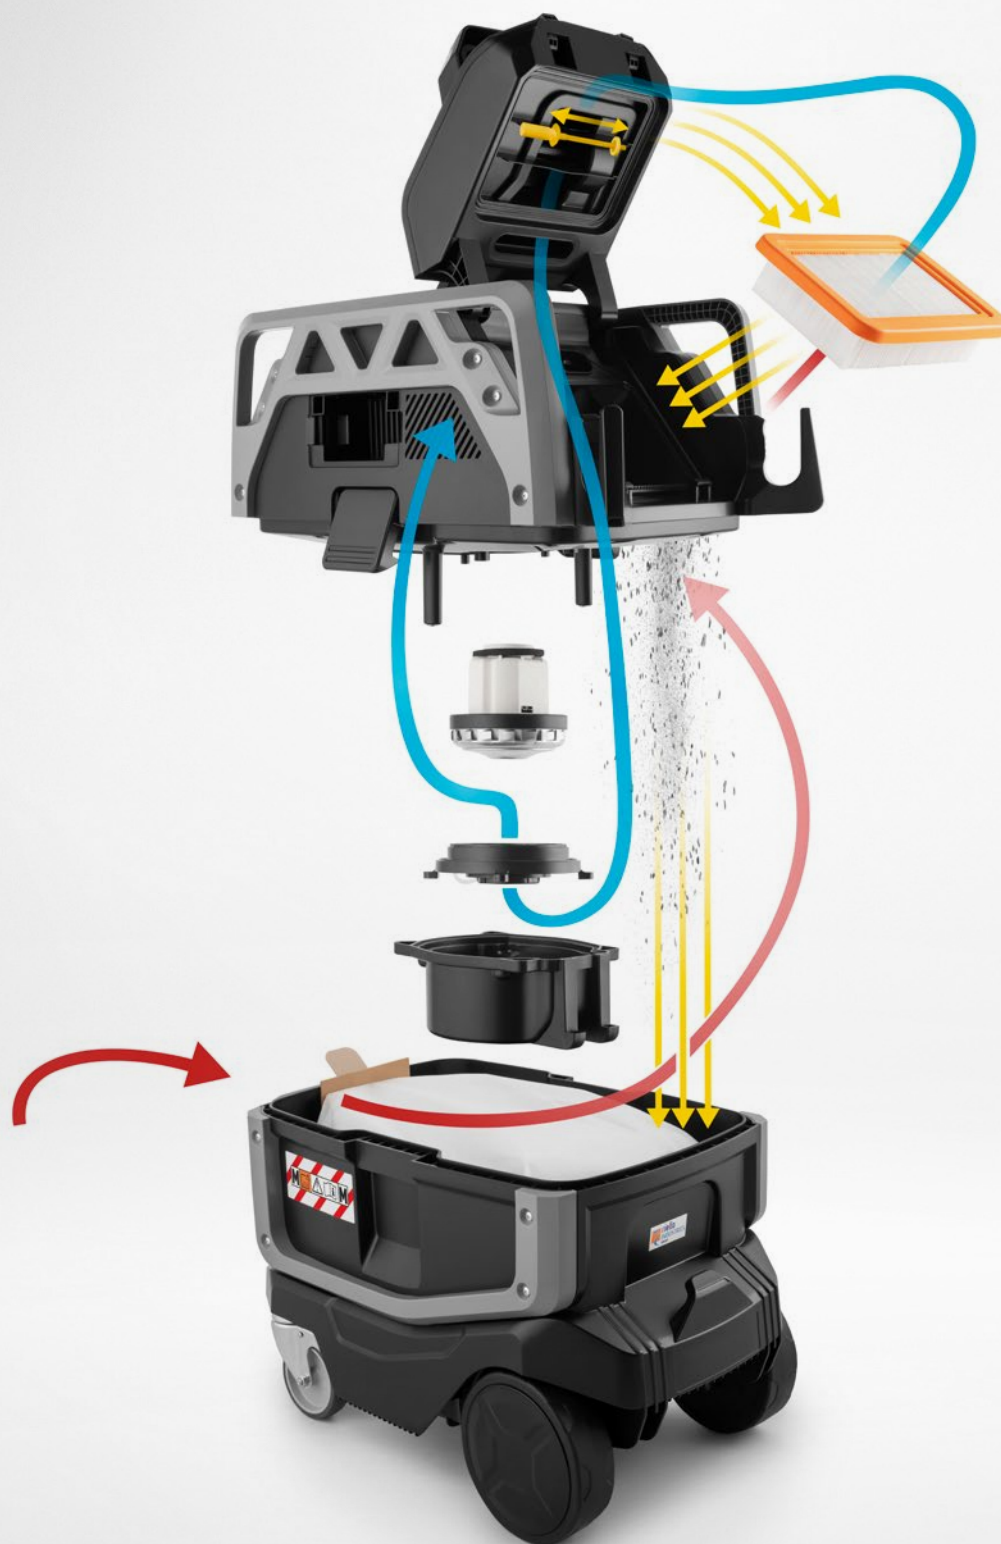

ВОЗДУШНЫЕ ПОТОКИ
ПРИ ОБЫЧНОМ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ПЫЛЕСОСА



ИНВЕРСИЯ ВОЗДУШНОГО
ПОТОКА И ОЧИСТКА
ФИЛЬТРА БЛАГОДАРЯ
СИСТЕМЕ NONSTOPVAC!

ghibli & wirbel

Professional Cleaning Machines Since 1968

Ghibli & Wirbel S.p.A.

Via Circonvallazione 5, 27020 Dorno PV - Italia

T. +39 0382 848811 – F. +39 0382 84668

e-mail: info@ghibliwirbel.com

RIELLO INDUSTRIES GROUP



100% MADE IN ITALY