

РОТОР-ОРБИТАЛЬНАЯ ОДНОДИСКОВАЯ МАШИНЫ



**ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И
МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЛИНЕЙКИ ОДНОДИСКОВЫХ МАШИН
КОМПАНИИ «GHIBLI & WIRBEL». ПРАКТИЧНЫЕ
И УНИВЕРСАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ
СПРАВИТЬСЯ С ЛЮБЫМИ ЗАДАЧАМИ!**

СЕМЬЯ O 143

Семья O 143 Ghibli & Wirbel состоит из модели профессиональная, инновационная и многофункциональная ротор-орбитальная однодисковая машина, которая облегчает и упрощает работу на всех типах поверхностей. Предназначена для работ по полированию, депарафинизации, кристаллизации, тонкого шлифования мрамора, цемента, камня, паркета, кафеля и керамогранита, O 143 также идеально подходит для чистки деликатных поверхностей таких как ковры и ковровые изделия. Вибрационная подошва подходит для работ на всех типах поверхностей и позволяет работать плавно перемещаясь по неровным поверхностям, сводя к минимуму усилия оператора. Доступные аксессуары и большие постоянно находящиеся на обрабатываемой поверхности колеса делают работу простой и эффективной. Использование ротор-орбитальной однодисковой машины O 143 с высокочастотными колебаниями удивительно для низких вибраций и для отличается своей превосходной стабильностью и маневренностью. Операции кристаллизации с помощью стальной ваты также будут быстрыми, легкими и без особых усилий. Эргономичная ручка в сочетании с прочным и компактным шасси с большими колесами и уменьшенным весом делает эту машину прочной, но простой в использовании и легкой для перемещения.

O 143 выпускается в двух вариантах: с двигателями от 1000 Вт (U 10) и 1300 Вт (U 13)

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

МОДЕЛЬ	Артикул
O 143 U 10	00-110EL-GH
O 143 U 13	00-113EL-GH



O 143 U 10

БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ,
ПОДВИЖНАЯ И
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ



O 143 U 13

ВЕРСИЯ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ
ПОВЫШЕННОЙ МОЩНОСТИ
ДЛЯ ОСОБО ОТВЕТСТВЕННЫХ И
СЛОЖНЫХ РАБОТ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая ширина – щетки	мм	430
колебания в минуту	п.	1500
Напряжение	В	220 - 240
Частота	Гц	50
Потребляемая мощность	Вт	1000/1300
Прижим щетки	г/см ²	44,3 - 48,2
Рабочая высота	мм	270 - 285
Разъем для подключения пылесоса		да
Уровень шума	дБ(А)	<54
Трансмиссия		прямая
IP-код		IPX4
Длина кабеля	м	12
Вес (без принадлежностей)	кг	68 (U 10) - 71,5 (U 13)
Размеры	мм	1200x730x450

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ

МОДЕЛЬ	Артикул
Приводной диск для падов 17"	00-268
Система блокировки щеточного узла	13033F

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

МОДЕЛЬ	Артикул
Щетка для влажной уборки 17"	00-296
Щетка для влажной уборки, жесткая, абразивная 17"	00-283
Бак Ergoline 12 л	00-330
Spray system	00-340EL-GH
Утяжелитель 6,5 кг	14-104
Утяжелитель (2 x 6,5) кг	14-105
нержавеющей стали крышка	14251F
Приводной диск для падов Ø 100 / Ø 150	00-270



МИНИМУМ УСИЛИЙ, МАКСИМАЛЬНЫЙ КОМФОРТ

Высокочастотное колебательное движение (1500 колебаний в минуту) и колеса, опирающиеся на землю, позволяют O 143 легко справляться с поставленной задачей, гарантируя максимальную эргономичность и идеальную маневренность для длительной и тяжелой работы, даже в случае неопытности оператора.



ПРЕВОСХОДНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Рабочая дорожка, работающая всегда в плоскости и благодаря вращательно-круговому движению, обеспечивает превосходные результаты, даже на неровном полу.



ВЫСОКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ, НИЗКИЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ

По сравнению с традиционными монощетками, вода и моющее средство распределяются равномерно по подушке и по обрабатываемой поверхности, гарантируя их экономичный расход. Также потребление энергии снижено благодаря колебательному движению, которое оказывает меньшее давление на подушку.



ПРАКТИЧНОСТЬ

Система технических решений, которые гарантируют стабильность (надежная и компактная рама, колеса, не оставляющие следы, большого диаметра, опирающиеся на пол) и простоту использования (эргономичная ручка и система блокировки головки по дополнительному заказу).

ИДЕАЛЬНО ДЛЯ



ПОЛИРОВАНИЮ



**ДЕПАРАФИНИ-
ЗАЦИИ**



КРИСТАЛЛИЗАЦИИ



**ТОНКОГО
ШЛИФОВАНИЯ**



**РАЗМЫВКА
ПОЛА**



ШАМПУНИРОВАНИЕ

0 143 S 10

Simply orbital,
Simply for you!

УПРОЩЕННАЯ И НЕДОРОГАЯ МОДЕЛЬ РОТОР-ОРБИТАЛЬНОЙ ОДНОДИСКОВОЙ МАШИНЫ, ГАРАНТИРУЮЩАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ПРЕВОСХОДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ!

Модель «0 143 S 10» - самая легкая ротор-орбитальная однодисковая машина в линейке «Ghibli & Wirbel». Чрезвычайно практичная и удобная в обращении (вес 43 кг), она подходит для всех обычных ежедневных процедур уборки: мытья, депарафинизации поверхностей, пульверизационной очистки, полировки и шампунирования. «0 143 S 10» идеально подходит для чистки ковров и ковров. Экономия воды и моющих средств гарантирована! Благодаря орбитальному движению моющий раствор не выходит за пределы диска, что обеспечивает значительную экономию и повышенную производительность. Вибрационный диск адаптируется ко всем поверхностям и позволяет легко работать даже на неровных полах, сводя к минимуму усилия оператора. Имеющиеся аксессуары и не оставляющие следов колеса делают работу простой и эффективной. Благодаря ротор-орбитальному принципу с высокочастотными колебаниями модель «0 143» поражает своей низкой вибрацией и превосходной устойчивостью, и маневренностью. Эргономичная рукоятка в сочетании с прочной и компактной рамой, большими колесами и уменьшенным весом обеспечивают прочность данной ротор-орбитальной однодисковой машины наряду с простотой эксплуатации и транспортировкой.



ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

МОДЕЛЬ	АТИКУЛ
0 143 S 10	00-105EL-GH

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая ширина – щетки	мм	430
колебания в минуту	п.	1500
Напряжение	В	220 - 240
Частота	Гц	50
Потребляемая мощность	Вт	1000
Прижим щетки	г/см ²	25,6
Рабочая высота	мм	270
Разъем для подключения пылесоса		да
Уровень шума	дБ(А)	<54
Трансмиссия		прямая
IP-код		IPX4
Длина кабеля	м	12
Вес (без принадлежностей)	кг	43,2
Размеры	мм	1200x730x450

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ

МОДЕЛЬ	АТИКУЛ
Приводной диск для падов 17"	00-268

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

МОДЕЛЬ	АТИКУЛ
Щетка для влажной уборки 17"	00-296
Щетка для влажной уборки, жесткая, абразивная 17"	00-283
Бак Ergoline 12 л	00-330
Spray system	00-345EL-GH
нержавеющей стали крышка	14251F



SIMPLY FOR YOU

Практичная и удобная в обращении, весит всего 43 кг и настраивается к требованиям любого оператора.



УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

«O 143 S 10» подходит для выполнения всех ежедневных операций по уборке: мытье, шампунирование, депарафинизация поверхностей и пульверизационной очистки. Также идеально подходит для чистки ковровина и ковров.



ПРАКТИЧНОСТЬ

Комплекс технических решений гарантирует надежность, сбалансированность и простоту использования.



НИЗКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ

По сравнению с традиционными однодисковыми машинами, вода и моющее средство распределяются равномерно по паду и по обрабатываемой поверхности, гарантируя их экономный расход. Потребление энергии снижено благодаря колебательному движению, которое оказывает меньшее давление на пад.

ИДЕАЛЬНО ДЛЯ



**РАЗМЫВКА
ПОЛА**




**ДЕПАРАФИНИ-
ЗАЦИИ**



SPRAY CLEANING



ПОЛИРОВАНИЮ



ШАМПУНИРОВАНИЕ

O 143 SPRAY

МОДЕЛЬ СПЕЦИАЛЬНО РАЗРАБОТАНА ДЛЯ ЧИСТКИ КОВРОЛИНА И КОВРОВ.

Модель «O 143 SPRAY» – это профессиональная и инновационная ротор-орбитальная однодисковая машина, разработанная специально для чистки деликатных поверхностей, таких как ковролин и ковры. Вибрационный диск, идеально адаптирующаяся к поверхностям, способствует удалению частиц грязи с волокон и гарантирует сокращение времени сушки. В стандартную комплектацию включены система распыления с насосом «СЕМЕ» и две регулируемые распылительные форсунки для идеального покрытия всей рабочей зоны. Благодаря дополнительным аксессуарам также может использоваться для мытья и шампунирования твердых поверхностей. Экономия воды и моющих средств гарантирована! Благодаря орбитальному движению моющих раствор не выходит за пределы диска, что обеспечивает значительную экономию и повышенную производительность. «O 143 SPRAY» поражает своей низкой вибрацией и превосходной устойчивостью, и маневренностью. Эргономичная рукоятка в сочетании с прочной и компактной рамой, большими колесами и уменьшенным весом обеспечивают прочность данной ротор-орбитальной однодисковой машины наряду с простотой эксплуатацией и транспортировкой.



ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ
O 143 SPRAY	00-120EL-GH

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая ширина – щетки	мм	430
колебания в минуту	п.	1500
Напряжение	В	220 - 240
Частота	Гц	50
Потребляемая мощность	Вт	1000
Прижим щетки	г/см ²	31,5
Рабочая высота	мм	270
Разъем для подключения пылесоса		да
Уровень шума	дБ(А)	<54
Трансмиссия		прямая
IP-код		IPX4
Длина кабеля	м	12
Вес (без принадлежностей)	кг	58,5
Размеры	мм	1200x730x450

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ

МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ
Приводной диск для падов 17"	00-268
Spray system	00-340EL-GH
Система блокировки щеточного узла	13033F

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ
Щетка для влажной уборки 17"	00-296
Щетка для влажной уборки, жесткая, абразивная 17"	00-283
Утяжелитель 6,5 кг	14-104
Утяжелитель (2 x 6,5) кг	14-105
нержавеющей стали крышка	14251F
Приводной диск для падов Ø 100 / Ø 150	00-270
Поликоттоновый пад	00-312



ИДЕАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПЛОЩАДИ

Две регулируемые насадки для адаптации к любой поверхности и встроенный насос «СЕМЕ» гарантируют мощность, производительность и надежность.



БАК 12 Л

Большая вместительность для продолжительного времени работы, простота установки (без использования инструмента) и удаления. Наличие мерной шкалы.



КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ НА РУКОЯТКЕ

для активации системы распыления без прерывания работы



ПОЛИКОТТОНОВЫЙ ПАД

Идеально подходит для ухода и чистки ковролина и ковров, сокращая время на высыхание. Универсальный, двусторонний, с возможностью стирки при 30° и повторного использования. Предоставляется по запросу.

ИДЕАЛЬНО ДЛЯ
чистки ковролина и ковров.



СЕМЬЯ 0 143

ШИРОКАЯ ГАММА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ



ЩЕТКИ СРЕДНЕЙ И ЖЕСТКОСТИ

для мытья твердых поверхностей.
Cod. 00-296



ЖЕСТКИЕ ЩЕТКИ TYNEX

для мытья полов с въевшейся грязью.
Cod. 00-283



ПРИВОДНЫЕ ДИСКИ

наличие системы быстросъемного соединения, стандартно для всех моделей «0 143».
Cod. 00-268



CHROMO DIAMOND PADS

Новые алмазные пады линии Chromo Diamond, разработаны и изготовлены для полировки полов из мрамора, гранита, травертина, террасного камня, природного камня и бетона. 7 типов зернистости, от самой грубой и агрессивной (зерно 1) до самой тонкой (зерно 7).



ПОЛИПРОПЕЛЕНОВЫЙ ПАД

Идеально подходит для ухода и чистки ковров и ковров, сокращая время на высыхание. Универсальный, двусторонний, с возможностью стирки при 30° и повторного использования.
Cod. 00-312



SPRAY SYSTEM

оснащен насосом «СЕМЕ», баком объемом 12 литров и двумя регулируемыми распылительными форсунками для обеспечения максимального покрытия всей рабочей зоны. Кнопка включения на рукоятке для активации системы распыления без прерывания работы.
Cod. 00-340EL-GH



ПРИВОДНОЙ ДИСК ДЛЯ ПАДОВ Ø 100 / Ø 150

предназначенная для сглаживания, восстановления и полировки мраморных, зернистых, венецианских и гранитных полов.
Cod. 00-270

Артикул	Последовательность	Зерно
00-300-10	1 ●	50
00-300-20	2 ●	100
00-300-30	3 ●	200
00-300-40	4 ●	400
00-300-50	5 ○	800
00-300-60	6 ●	1800
00-300-70	7 ●	3000



DRONE DIAMOND Ø 100

Полная линейка алмазных дисков диаметром 100 мм (4 дюйма) с креплением на липучке («мама»), предназначенная для сглаживания, восстановления и полировки мраморных, зернистых, венецианских и гранитных полов. 7 типов зернистости, от самой большой и наиболее жесткой (зерно 50) до самой тонкой (зерно 3000), позволяют работать с различными типами поверхностей (мраморная, зернистая, венецианская, гранитная), удаляя линии и царапины, в том числе довольно глубокие.



ДИСКИ ИЗ НАЖДАЧНОЙ БУМАГИ НА ЛИПУЧКЕ Ø 150

для полировки пола из дерева.
Зерно: 36 / 60 / 120.
Cod. 00-300-01 (ЗЕРНО 36)
Cod. 00-300-02 (ЗЕРНО 60)
Cod. 00-300-03 (ЗЕРНО 120)



КОМПЛЕКТ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПЫЛИ

для сведения к минимуму наличия пыли во время работы.
Cod. 00-228



СИСТЕМА БЛОКИРОВКИ ЩЕТОЧНОГО УЗЛА

принадлежности в комплекте O 143 U 10, U 13, SPRAY.
Cod. 13033F



УТЯЖЕЛИТЕЛЬ

Комплект весом 6,5 кг (1 утяжелитель для размещения в передней части и 1 утяжелитель для размещения в задней части) и комплект весом 13 кг (2 утяжелителя, размещенных один над другим в передней части и 2 утяжелителя, размещенных один над другим в задней части). Легко устанавливаются и удаляются без помощи инструментов. Предоставляются по запросу для применения с моделями «O 143 U 10», «U 13» и «SPRAY»
Cod. 14-104 (6,5 кг), Cod. 14-105 (13 кг)



НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ КРЫШКА

из нержавеющей стали.
Для улучшенной защиты чувствительных частей машины.
Предоставляется по запросу.
Cod. 14251F



O 143

КРАТКО

U 10

U 13

SPRAY

REVERSE HANDLE MODE

для максимального давления на пол. Позволяет работать с приподнятыми колесами в наиболее узких местах, а также с легкостью обрабатывать углы



ЭРГОНОМИЧНАЯ РУКОЯТКА

в условиях полного комфорта и безопасности

СУПОРТЫ БАКА

в комплектации, позволяют легко укладывать кабель

SPRAY SYSTEM

- баком объемом 12 литров;
 - насосом «СЕМЕ»;
 - двумя регулируемыми распылительными форсунками.
- принадлежности в комплекте O 143 SPRAY

ОПРОКИДЫВАНИЕ ГОЛОВКИ НА 90°

установка комплектующих простая и быстрая

ТРАНСПОРТНАЯ РУЧКА

БАМПЕР

для защиты машины и окружающих предметов

ПРИВОДНОЙ ДИСК ДЛЯ ПАДОВ СТАНДАРТ

помощью устройства быстрого сцепления и расцепления, без необходимости использования дополнительных инструментов


СИСТЕМА БЛОКИРОВКИ ЩЕТОЧНОГО УЗЛА

опция, для легкой транспортировки

ШАРНИРНОЕ КРЕПЛЕНИЕ РУКОЯТКИ

КОЛЕСА НЕ ОСТАВЛЯЮЩИЕ СЛЕДОВ

большого диаметра, установленных на пол

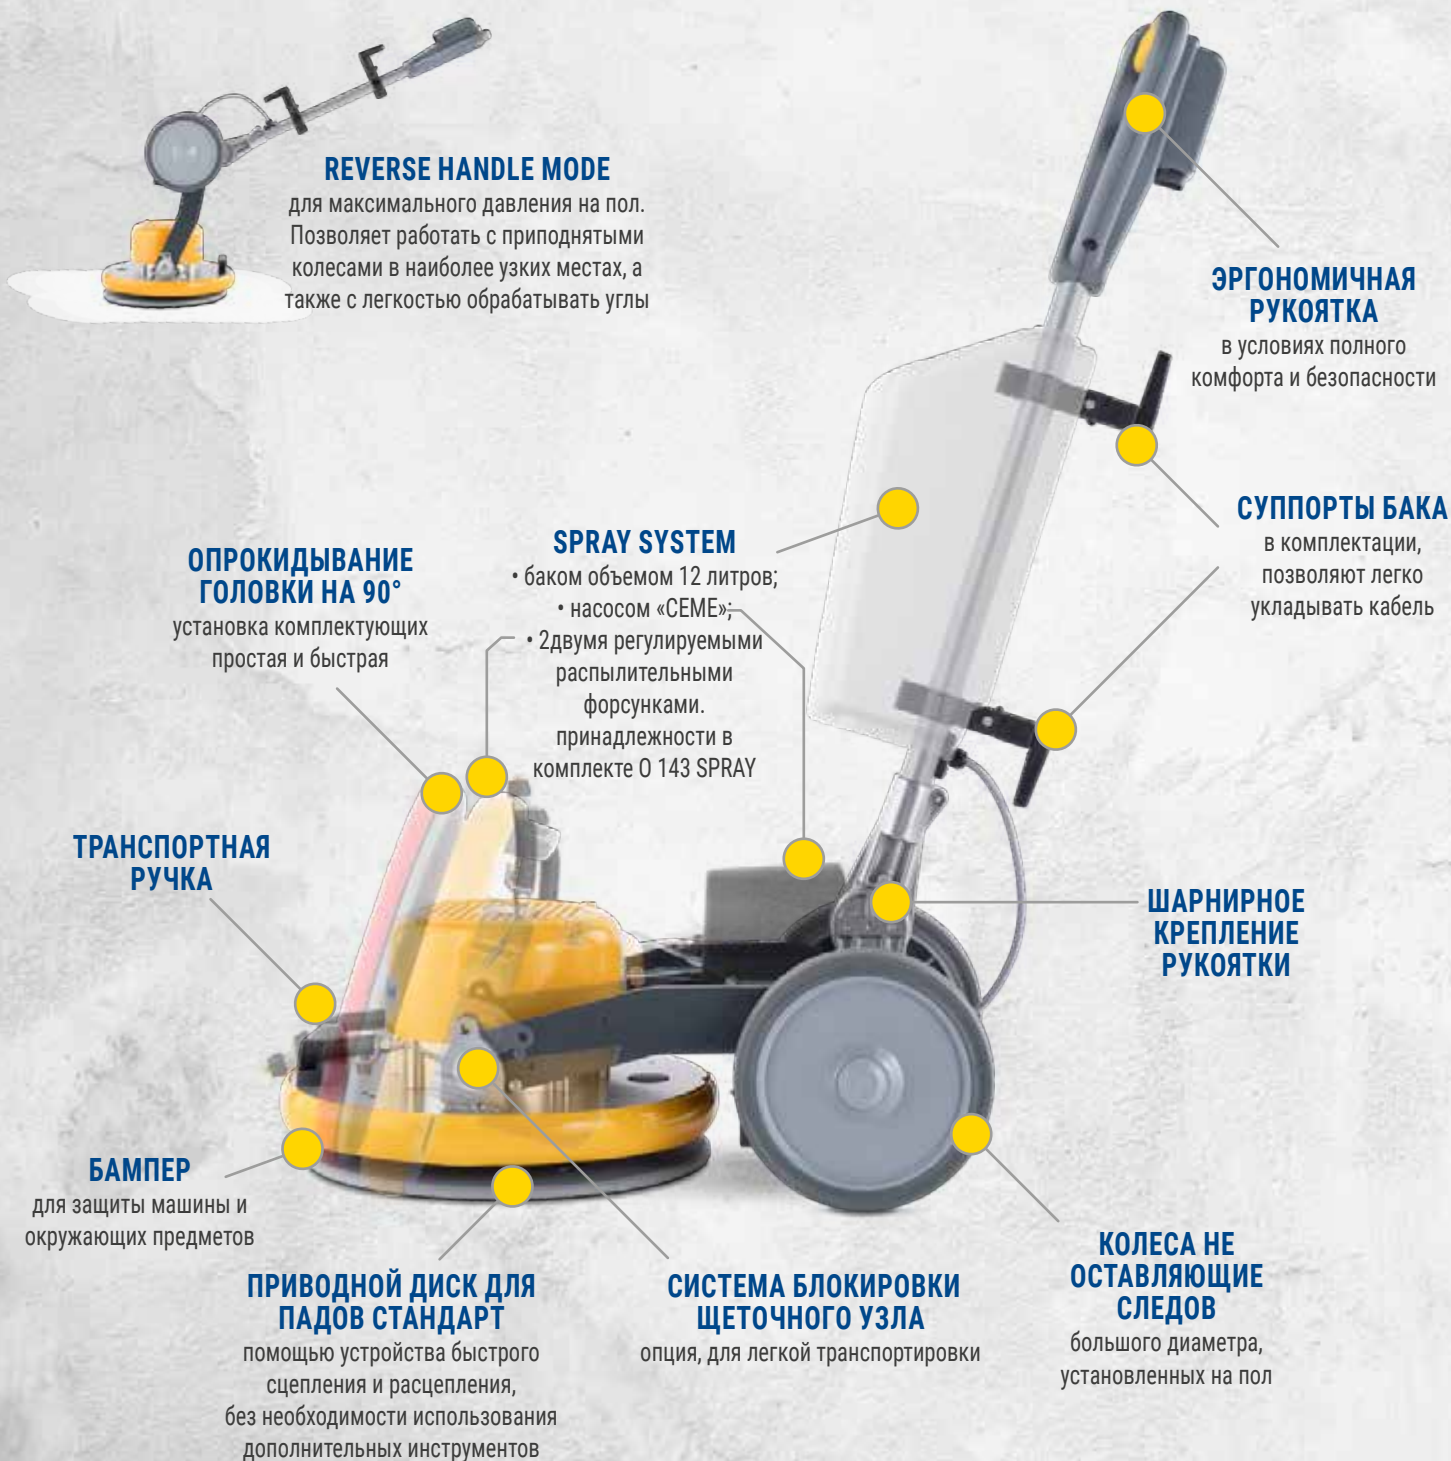



O 143 S 10

КРАТКО

ПРОЧНАЯ РУКОЯТКА

двойная защита от случайного включения

СУППОРТЫ БАКА

в комплектации, позволяют легко укладывать кабель

ПРОЧНЫЙ ЗАЩИТНЫЙ КОРПУС

защищает чувствительные части машины от ударов

ТРАНСПОРТНАЯ РУЧКА

ШАРНИРНОЕ КРЕПЛЕНИЕ РУКОЯТКИ

КОЛЕСА НЕ ОСТАВЛЯЮЩИЕ СЛЕДОВ


большого диаметра, установленных на пол

ПРИВОДНОЙ ДИСК ДЛЯ ПАДОВ СТАНДАРТ

помощью устройства быстрого сцепления и расцепления, без необходимости использования дополнительных инструментов"

ЧТО ТАКОЕ ОРБИТАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ?

Интегрированная система для сильного механического трения для более глубокой и безхимической эффективности очистки, возможность сделать обработку всех типов полов намного проще, практичнее и быстрее



МЕНЬШЕ ОТХОДОВ

ВОДЫ благодаря ротоорбитальному принципу машина может удерживать воду под подушкой или чистить и не тратить его



БЕСХИМИЧЕСКИЙ ПОДХОДИТЬ

меньше отходов воды означает меньше потребление химических продуктов.



НИЗКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

колебательное движение способствует уменьшению давления на пад.

СЕМЬЯ O 143



O 143 U 10

базовая модель (1000 Вт), подвижная и универсальный



O 143 U 13

версия с электродвигателем повышенной мощности (1300 Вт) для особо ответственных и сложных работ (Вес 71,5 кг)



O 143 S 10

Упрощенная и недорогая модель ротор-орбитальной однодисковой машины, гарантирующая эффективность и превосходные результаты!



O 143 SPRAY

Модель специально разработана для чистки ковров и ковровых покрытий.

BROCHURE FAM. O 143 U G&W 8050238-RU - ED.04.2020

Компания Ghibli & Wirbel S.p.A. оставляет за собой право на внесение изменений в технические характеристики и принадлежности в любое время.